



正面图

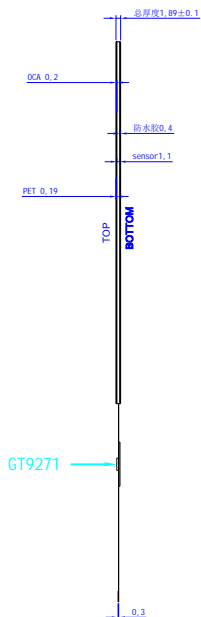

侧面图

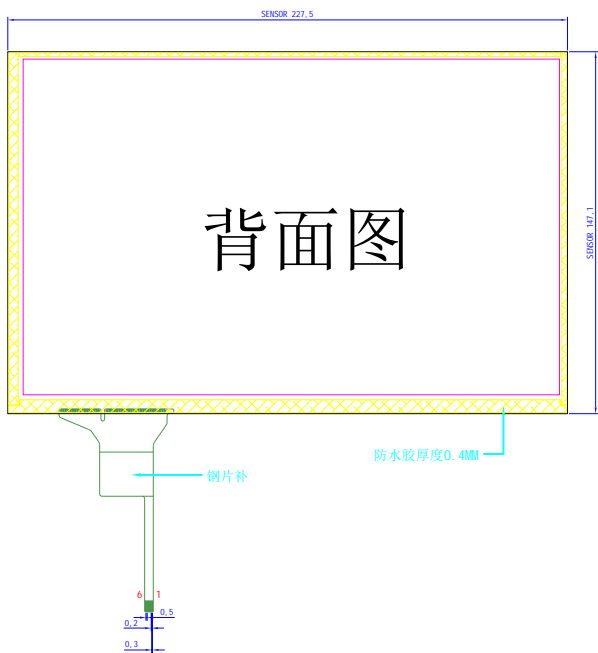

背面图

技术参数：

- 1.工作条件：DC 2.8~3.6V；接口界面：I2C；芯片：汇顶9271 32\*20

2.支持操作：真实10点触摸；

3.精确度（%）：+/-1MM @ 10MM；

4.表面硬度:>6H；

5.工作环境：-20℃~+70℃；

6.储存环境：-40℃~+85℃；

7.透光率：>84%；

8.结构类型：G/G；

9.使用寿命：35,000,000次；

10.材料符合“RoHS”标准

12.未标注公差 ±0.2mm
- 1.表面材质为PET，厚度0.188mm


2.表面硬度：>=3H

3.丝印黑色油墨，不能含有导电性物质，单层厚度不超过10um，两层不超过15um

4.可视区边框油墨不得有锯齿，

PIN#	ASSIGNMENT
1	RST
2	VCC
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

深圳市浩元光电有限公司

DRAWN BY: 绘 图： 谢	TITLE: 产品编号： TPC-51515	VIEW:  投影方式:
CHECKED BY: 审 核：	CUSTOMER ID: 客户编号： 10.1寸P+G电容屏	
APPROVED BY: 批 准：	VERSION NUMBER: 版本号：	UNITS 单 位： mm
Standard tolerance: 标准公差： ±0.2	DATE: 日 期： 2019-05-21	SCALE 比 例： 1:1